


Vrai liste déroulante

Ces deux listes déroulantes ne sont pas de bases, elle nécessite un léger développement.

Liste déroulante 1 :

Cette liste déroulante peut être utilisée pour les petits menus.

Le principe : Le bouton transparent « Aff » sur la flèche permet de faire apparaître la fenêtre. A l'intérieur de la fenêtre se trouvent les différents textes, sur chaque texte il y a un bouton qui permet de mettre la bonne valeur dans la variable « Valeur » et de refermer la fenêtre grâce à la variable « Aff »

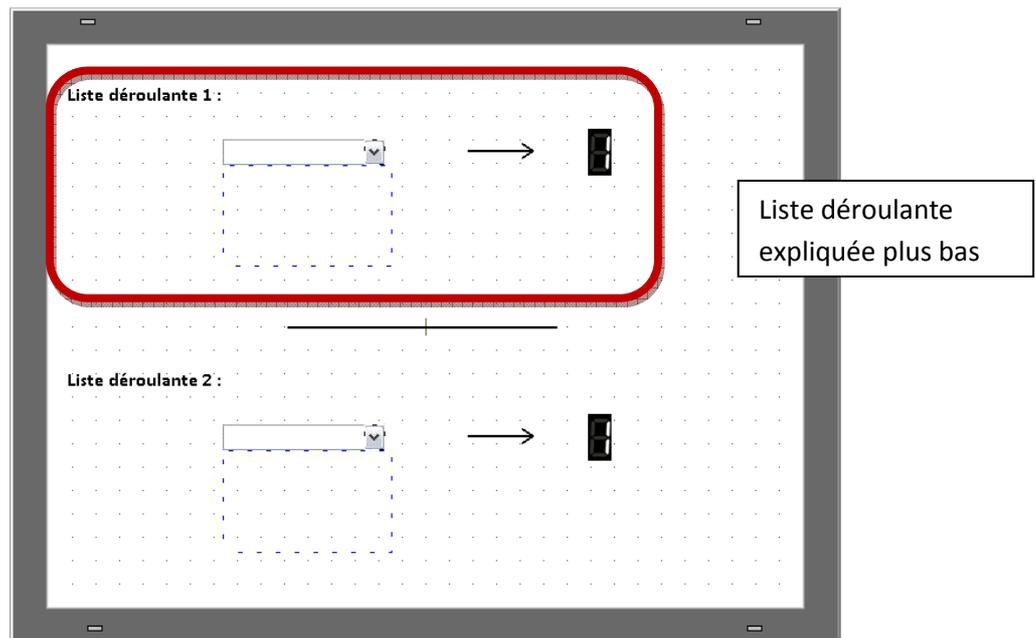

Bouton/Voyant

ID de l'objet: SL_0002

Commentaire:

Fonction Voyant

Adresse de bit Adresse de mot

Nombre d'états: 5

Adresse de mot: Valeur

Condition de commutateur: Copier à partir du bouton Copier vers le bouton

Modifier la condition selon les données

Etat0
LM_PL115_OFF

Sélectionner la forme

Sélectionnez un fond blanc et le nombre d'états correspondant aux nombres de choix possibles

Aide (H) OK (O) Annuler

Bouton/Voyant

ID de l'objet: SL_0002

Commentaire:

Texte direct Multilingue

Sélectionner l'état: Etat2 Données 2

Police

Type de police: Police d'image Police Calibri 12 pt Gras

Réglage automatique de la taille du texte Anticrénelage

Choix 2

Couleur du texte: 249 Clignotement: Aucun

Couleur de l'ombre: 1 Clignotement: Aucun

Couleur d'arrière-plan: Transparent Clignotement: Aucun

Copier vers toutes les étiquettes Effacer toutes les étiquettes

Position fixe Suivi

Espacement des lignes: 0

Etat2
LM_PL115_OFF

Sélectionner la forme

ABC

Ensuite renseignez les étiquettes des états

Aide (H) OK (O) Annuler

Ecrans de base

B0001 (Sans titre)

Ecrans fenêtre

W0001 (Sans titre)

Choix 1
Choix 2
Choix 3
Choix 4

Créez une fenêtre et écrivez vos choix.

Bouton/Voyant

ID de l'objet: SL_0000
Commentaire:

Fonction bouton

Liste multifonction:
Bouton Mot
Bouton Bit

Bouton Bit Bouton Mot Changement d'écran Fonction spéciale Sélecteur

Adresse de mot: Valeur

Copier à partir du voyant Copier vers le voyant

Action de mot: Définir valeur Type de données: Déc

Longueur de bit: 16 bits
Constante: 1

Ajouter Supprimer Copier et ajouter

Inclure dans le journal d'opération

OK (O) Annuler

Puis faire un bouton mot transparent avec les valeurs correspondant au choix

Bouton/Voyant

ID de l'objet: SL_0000
Commentaire:

Fonction bouton

Liste multifonction:
Bouton Bit

Bouton Bit Bouton Mot Changement d'écran Fonction spéciale Sélecteur

Adresse de bit: Aff

Copier à partir du voyant Copier vers le voyant

Action de bit: Bit désactivé

Ajouter Supprimer Copier et ajouter

Inclure dans le journal d'opération

OK (O) Annuler

Et un bouton bit pour désactiver Aff (qui fermera la fenêtre)

Bouton/Voyant

ID de l'objet: SL_0000
Commentaire:

Fonction bouton

Liste multifonction:
Bouton Bit

Bouton Bit Bouton Mot Changement d'écran Fonction spéciale Sélecteur

Adresse de bit: Aff

Copier à partir du voyant Copier vers le voyant


Action de bit: Bit inverse

Ajouter Supprimer Copier et ajouter

Inclure dans le journal d'opération

OK (O) Annuler

Ensuite créez un bouton transparent inverse sur Aff pour faire apparaître ou non la fenêtre

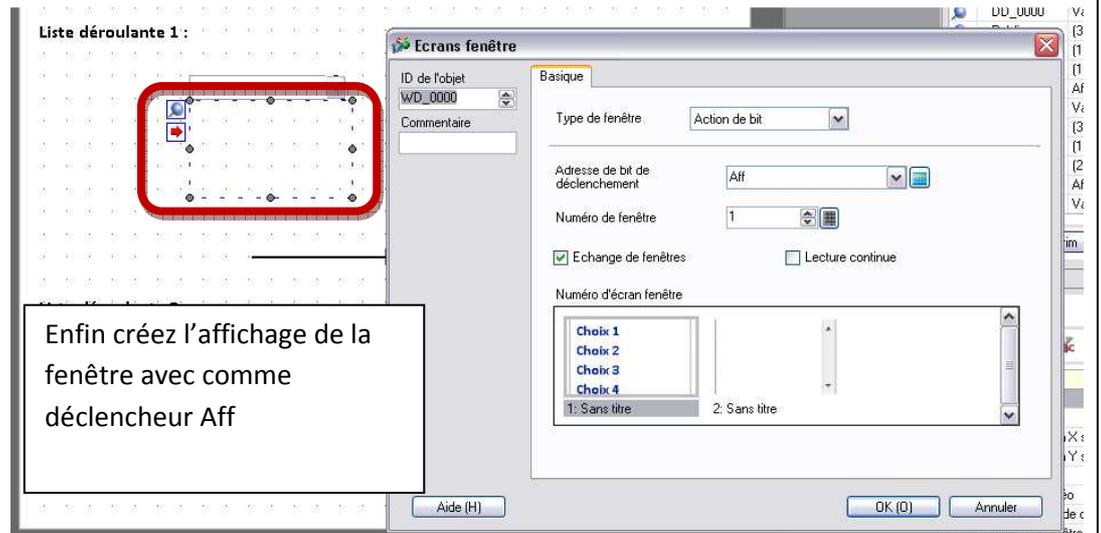

Cette liste déroulante est assez limitée, la taille augmente pour chaque choix supplémentaire.

Liste déroulante 2 :

Cette liste déroulante est plus avancée, elle demande certes un peu plus de développement à la base mais contrairement à la première il y a juste les configurateurs des voyants (Affichage des messages) à modifier.

Le principe : Le bouton transparent « Aff » sur la flèche permet de faire apparaître la fenêtre. A l'intérieur de la fenêtre se trouvent les différents textes sous forme de voyant.

Les voyants de la fenêtre 2 ont chacun une variable temporaire. Cette variable ainsi que le ladder (ou la possibilité de le faire en script) permettent de changer les textes (voyants) de la fenêtre ensuite le bouton sur chaque texte (voyant) permet de renseigner sur qu'elle texte on a cliqué.

Vous pouvez également nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.



Agence de Paris

Sylvain SPECQ

Fixe:01.60.21.22.91

Fax:01.60.21.22.92

E-mail: sylvain.specq@proface.fr

Yohan SCHULLER

Fixe:01.60.21.22.91

Fax:01.60.21.22.92

E-mail: yohan.schuller@proface.fr

Maxime EMILE

Fixe:01.60.21.22.91

Fax:01.60.21.22.92

E-mail: maxime.emile@proface.fr

Agence de Lyon

Jean-Charles EMERY

Fixe:04.78.91.20.75

Fax:04.72.08.85.53

E-mail: jean-charles.emery@proface.fr

Thomas BOURGERIE

Fixe:04.78.91.20.75

Fax:04.72.08.85.53

E-mail: thomas.bourgerie@proface.fr